

Manual de Instalação

Linha: Profile


Produto: SBP30 | PEN30

- Fixação: Através de clips para gesso, marcenaria ou alvenaria, ou suspenso através de cabos de aço.
- Alimentação: 12Vcc com fonte externa (verifique a tensão da fonte antes de ligar na rede elétrica).
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Instalação de sobrepor:

- 1- Parafuse os clips de fixação com parafusos e buchas fornecidos. Recomendamos a distância máxima 50cm entre os clips.
- 2- Faça a furação para a passagem do cabo de alimentação.

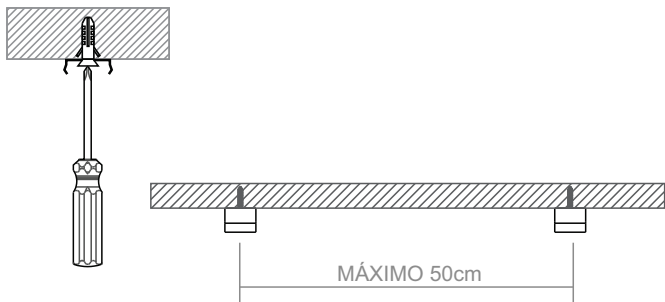


- 3- Encaixe o perfil nos clips.
- 4- Verifique se a potência da fonte é compatível com o comprimento da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes disponível no QR Code no canto inferior direito.
- 5- Posicione a fonte em um local seguro, longe de objetos inflamáveis e com a energia desligada faça a ligação elétrica.

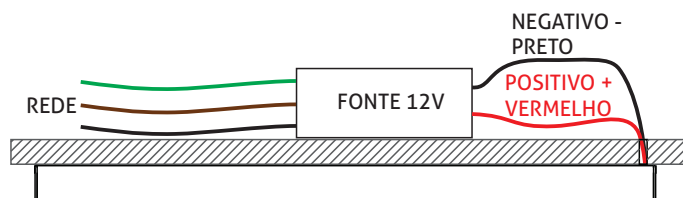


Instalação pendente:


- 1- Desrosqueie o pitão, e parafuse o copinho no teto com parafusos e buchas fornecidos.
- 2- Verifique se a potência da fonte é compatível com o comprimento da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes disponível no QR Code no canto inferior direito.
- 3 - Posicione a fonte em um local ventilado, longe de objetos inflamáveis, e com a energia desligada faça a ligação elétrica.

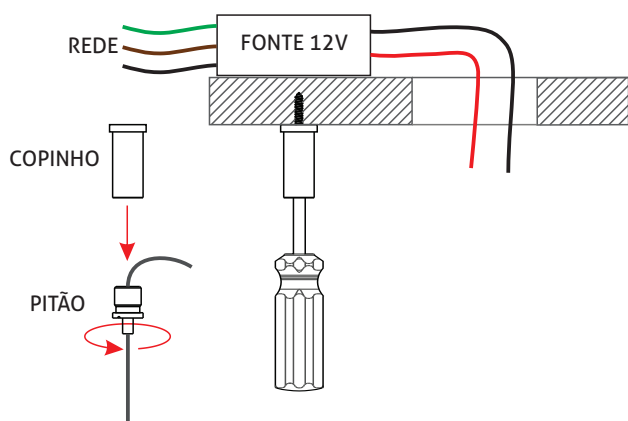


- 6 - Passe o cabo do pendente pela canopla e faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo **vermelho** é o **positivo (+)**, e o preto é o negativo (-).

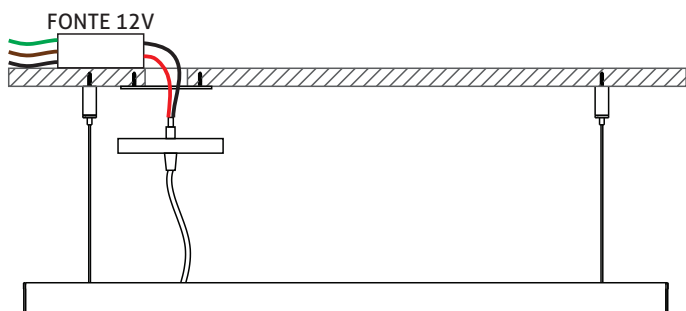

- 4- Parafuse a travessa da canopla.
- 5 - Rosqueie os pitões nos copinhos.

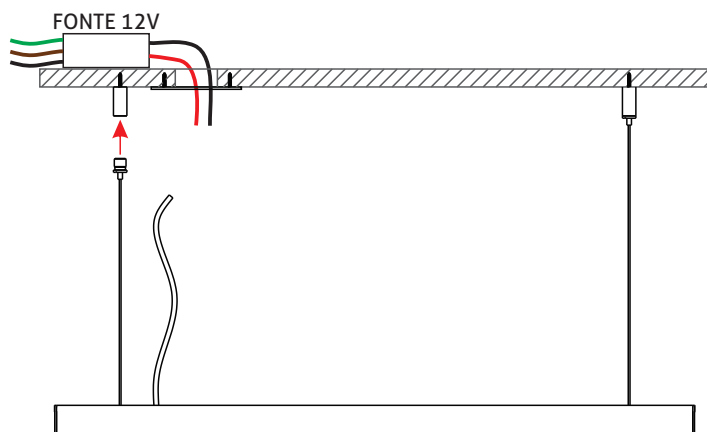

- 7 - Rosqueie a canopla na travessa e nivele o pendente empurrando ou soltando os cabos de aço. Para soltar o cabo do pitão pressione a trava conforme desenho abaixo.

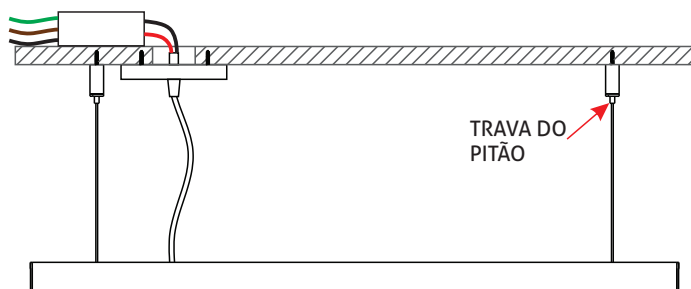

ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.