



Linha: Candle
Produto: AC6W

Características Mecânicas

- Descrição: Arandela cubo LED de sobrepor.
- Materiais: Corpo em chapa de alumínio.
- Difusor: Acrílico leitoso.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Parafusado diretamente sobre a alvenaria ou em caixa de passagem 4x2".
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,3Kg/m

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa com 3 LEDs Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <20
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 52%

• Fluxo luminoso nominal do LED¹:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
6	480	510	552	690	750	288	360	108	324

• Dimensões (mm):

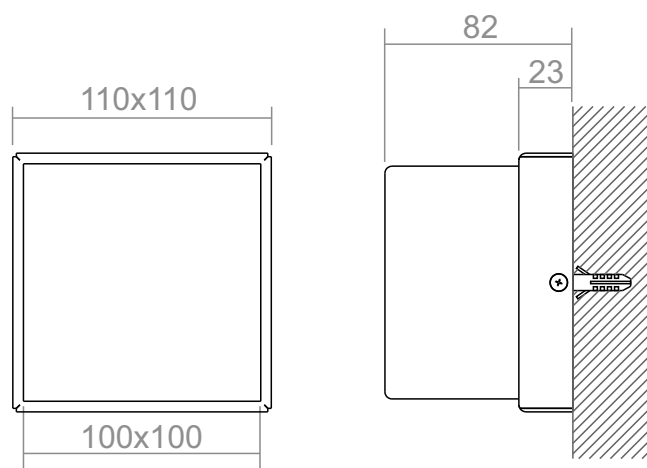

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.

• Curva Polar (cd/1000lm):

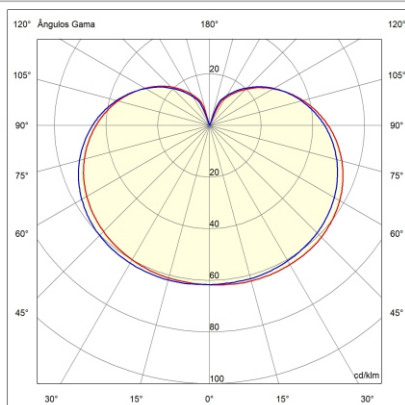

• Especificações:



• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos,
Gera Segurança,
Gira a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

