

Linha: Concreto
Produto: AEC2W-Q

Características Mecânicas

- Descrição: Balizador de embutir LED em concreto.
- Materiais: Corpo em concreto, base e estrutura interna em alumínio.
- Ótica: difusor em PMMA injetado transparente anti UV, com vedação em junta de silicone.
- Acabamento: Concreto natural.
- Fixação: Encaixada em base de metal parafusada diretamente na alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Vida Útil L70: 60000h
- Peso: 0,42Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 110V ou 220Vac 50/60Hz com driver incorporado.
- Fonte de luz: LEDs em placa PCB parafusada diretamente à estrutura interna da luminária para dissipação de calor.

Características Fotométricas:

- Facho: Assimétrico.



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS



• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)
	3000K
2	221


• Dimensões (mm):

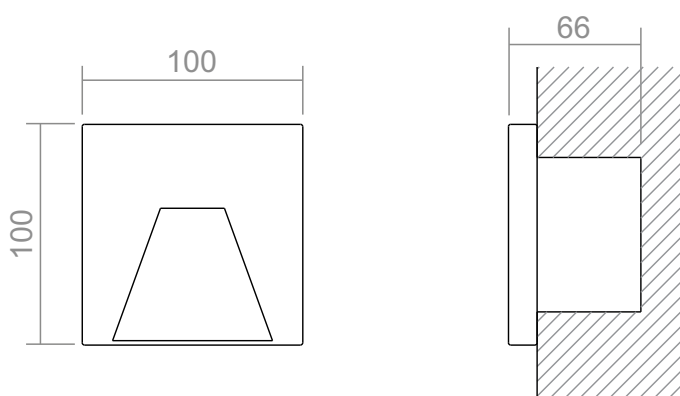



(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

Nicho: 82x80x56mm (L x A x P)

• Curva Polar (cd/1000lm):

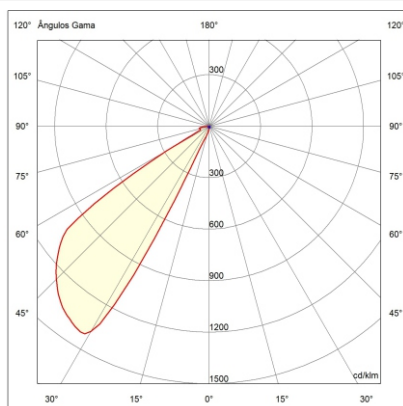

• Especificações:



pwrlm

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.