



Linha: Downlight
 Produto: AG-150 | AG-250



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas


- Descrição: Arandela de embutir LED no-frame em gesso.
- Materiais: Corpo em gesso, abas de fixação em alumínio.
- Acabamento: gesso natural. Permite pintura após instalação da peça.
- Fixação: parafusada em drywall.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 25.000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 100~240Vac 50/60Hz.
- Fonte de luz: Lâmpada LED MR16 GU10.

Características Fotométricas:


- Facho: Assimétrico.
- Eficiência da luminária: ~38%

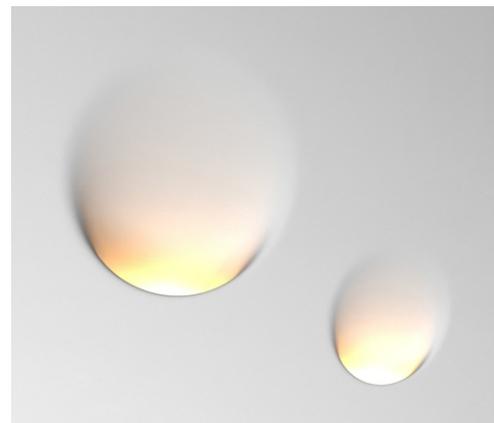

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)	
	2700K 3000K	4000K
6	450	498


• Dimensões (mm):

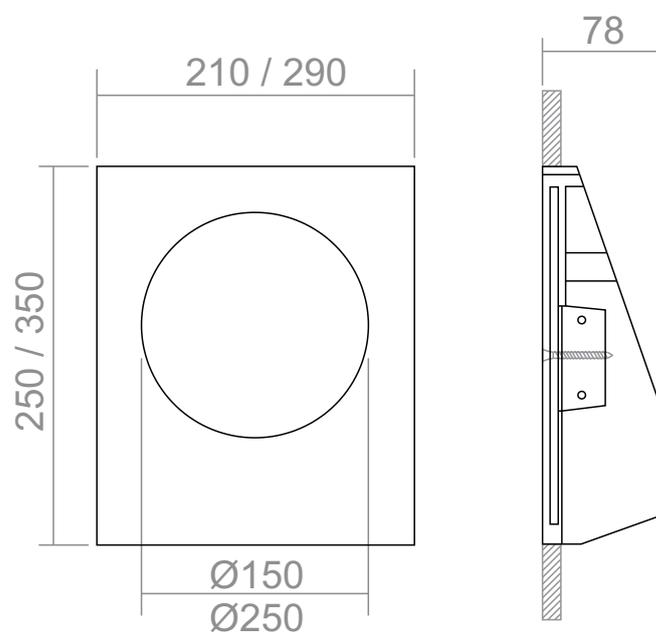

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

Nicho: 213x253x80mm (L x A x P)
 293x353x80mm (L x A x P)

• Curva Polar (cd/1000lm):

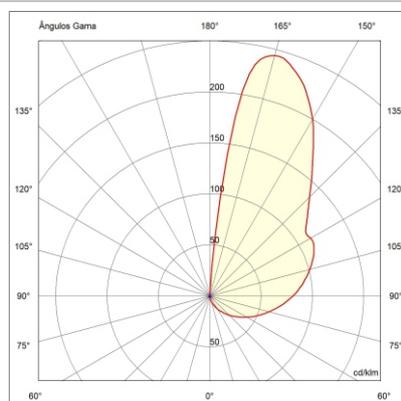

• Especificações:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
 CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
 Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
 NO
 BRASIL
 Gera Empregos.
 Gera Segurança.
 Gira a Economia.