

Características Mecânicas


- Descrição: Arandela de sobrepor LED em concreto.
- Materiais: Corpo em concreto, base e estrutura interna em alumínio.
- Ótica: difusor em PMMA transparente anti UV, com vedação em junta de silicone.
- Acabamento: Concreto natural.
- Fixação: Parafusada diretamente na alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Vida Útil L70: 60000h
- Peso: 2,85Kg (6W), 5,75Kg (11W)

Características Elétricas:

- Alimentação: 110V ou 220Vac 50/60Hz com driver incorporado.
- Fonte de luz: LEDs em placa PCB parafusada diretamente à estrutura interna da luminária para dissipação de calor.

Características Fotométricas:


- Facho: Assimétrico.

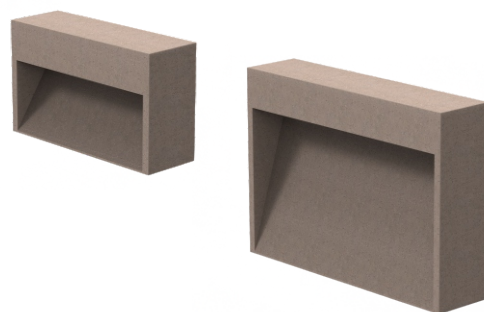

• Especificações da fonte de luz¹:


Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)
	3000K
6	465
11	931

• Dimensões (mm):

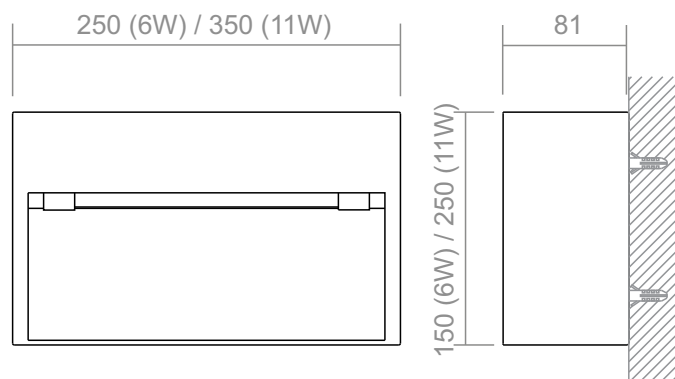

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

• Curva Polar (cd/1000lm):

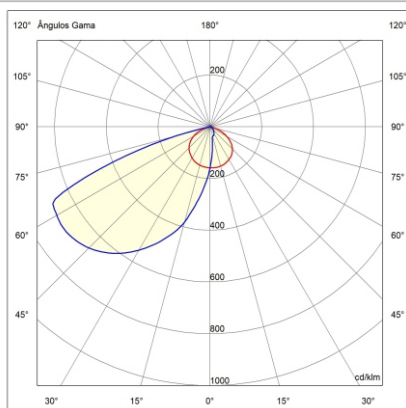

• Especificações:

