



Linha: Floor

Produto: BL Beam Line

Características Mecânicas:

- Descrição: Embutido de solo linear LED.
- Materiais: Acabamentos laterais em alumínio, nicho em perfil de alumínio extrudado.
- Difusor: Acrílico translúcido anti UV.
- Acabamento: Alumínio natural.
- Fixação: Em nicho de alumínio chumbado ao piso.
- Temperatura de operação: 0° a 50°.
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 2,9Kg/m


Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa com LEDs Nichia NFSW757GT.

Características Fotométricas:

- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: ~23%


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

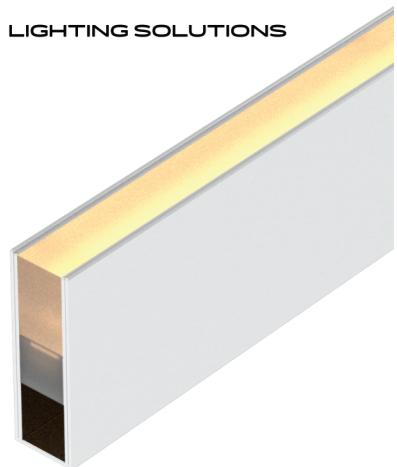

• Especificações da fonte de luz¹:

Pot. LED (W)	Comprimento (mm)	Fluxo Luminoso LED (lm)							
		2700K	3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
2,4	210	463	487	511	511	115	144	43	129
4,2	310	810	852	894	894	201	252	75	227
7	510	1351	1421	1491	1491	336	420	126	378
8,4	610	1621	1705	1789	1789	403	504	151	453
11,2	810	2161	2273	2385	2385	537	672	201	605
14	1010	2702	2842	2982	2982	672	840	252	756
16,8	1210	3242	3410	3578	3578	806	1008	302	907


• Dimensões (mm):

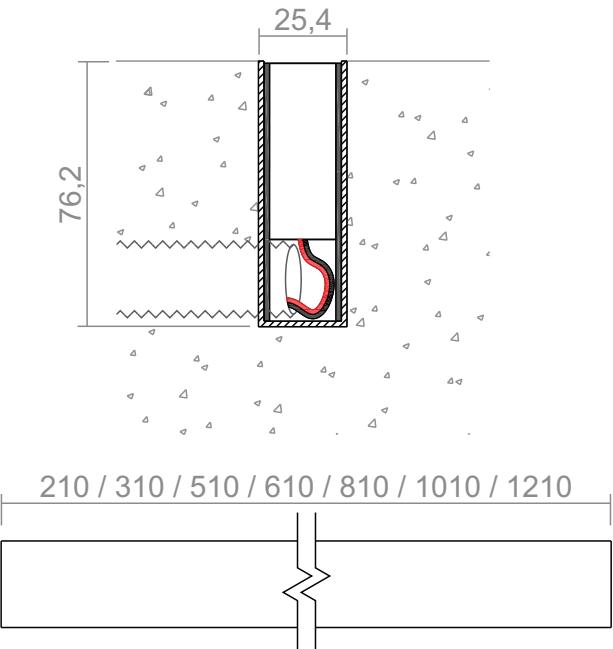

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

Nicho: Largura: 25,4 x Profundidade: 76,2 x comprimento.

• Curva Polar (cd/1000lm):

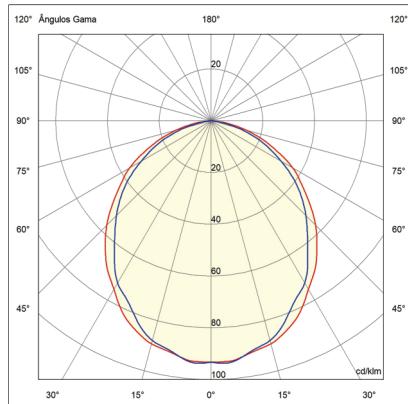


• Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

• Opcionais:



pwr **lum**

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gera a Economia.