



Linha: Downlight  
 Produto: DG600 | DG930



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



**Características Mecânicas**

- Descrição: Luminária de embutir LED no-frame em gesso.
- Materiais: Corpo em gesso.
- Acabamento: gesso natural. Permite pintura após a instalação.
- Fixação: atirantada na laje.
- Temperatura de operação: 0 a 40°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: DG600: 6,5Kg, DG930: 17,4Kg

**Características Elétricas:**

- Alimentação: 100 a 240Vac com driver externo.
- Fonte de luz: fita LED.


**Características Fotométricas:**

- Facho: Difuso.
- Eficiência da luminária: ~30%

**Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:**

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)	3000K
19 (DG600)	1716	
31 (DG930)	2574	


**Dimensões (mm):**

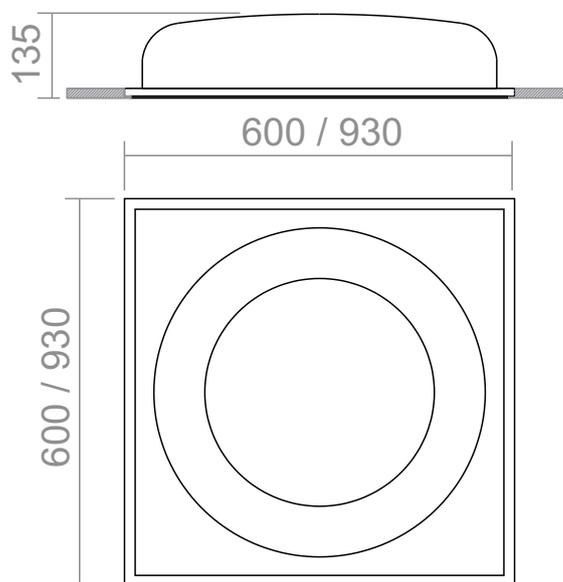

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

Nicho: 600x600x200mm (L x C x A)  
 930x930x200mm (L x C x A)

**Curva Polar (cd/1000lm):**

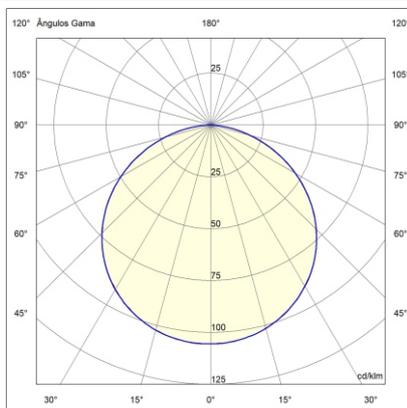

**Especificações:**