



Linha: Downlight  
Produto: DQE-200/20W

powerlume  
LIGHTING SOLUTIONS

### Características Mecânicas


- Descrição: Downlight LED quadrado recuado de embutir.
- Materiais: Corpo em chapa de alumínio, e aro em perfil de alumínio extrudado.
- Difusor: em PS texturizado leitoso ou PS prismático transparente.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Branco Fosco Microtexturizado ou Preto Fosco.
- Fixação: através de molas para forro de gesso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

### Características Elétricas:

- Alimentação: 100~240Vac com driver externo.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária, com total de 36 LEDs.

### Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: Dif. texturizado: <21, Dif. prismático: <19.
- Facho: Difuso.
- Eficiência da Luminária: ~82% ou ~96%

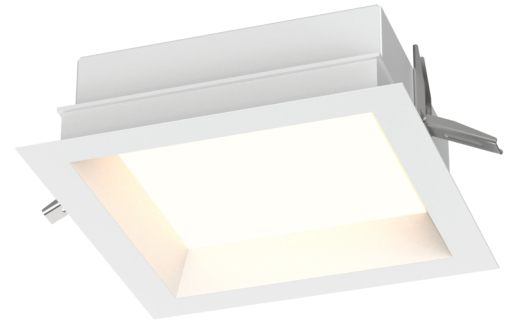

### • Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:


| Potência (W) | Fluxo Luminoso LED |       |       |
|--------------|--------------------|-------|-------|
|              | 2700K<br>3000K     | 4000K | 5700K |
| 20           | 2079               | 2600  | 2825  |

### • Dimensões (mm):

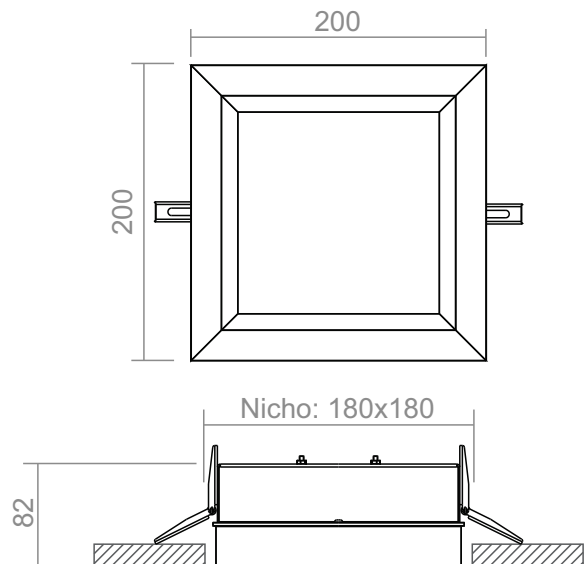


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC>80.

### • Curva Polar (cd/1000lm):



Texturizado



Prismático

### • Especificações:



### • Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS  
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 [www.powerlume.com.br](http://www.powerlume.com.br)  
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO  
NO  
BRASIL  
Gera Empregos.  
Gera Segurança.  
Gira a Economia.