

Características Mecânicas

- Descrição: Finto de jardim LED.
- Materiais: Corpo em alumínio injetado, finto em chapa de alumínio.
- Difusor: Acrílico transparente espessura 6mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Fincado diretamente na terra.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C.
- Vida Útil L70: 50000h.
- Peso: 2,65Kg.

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac (driver integrado), ou 24Vcc (fonte externa).
- Fonte de luz: Placa com LEDs Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR: (10°: <16), (25°: <10), (50°: <12), (15°x35°: <10), (Ass.: <23).
- Facho: 10°, 25°, 50°, 15°x35° ou Assimétrico.
- Eficiência da luminária: ~80%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)							
	1800K	2200K	2700K/3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ
30	2400	2550	2760	3450	3750	1440	1800	540

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGB (lm)			
	VM	VD	AZ	TOTAL (R+G+B)
30	480	600	180	1260

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGBW / RGBA (lm)				
	VM	VD	AZ	BRANCO / ÂMBAR	TOTAL (R+G+B+W/A)
30	360	450	135	1800K	600
				2200K	638
				2700/3000K	690
				4000K	863
				5700K	938
				ÂMBAR	405
					1350






Intensidade luminosa Máxima²:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	50°	15x35°
30	34263	11950	4634	15751


(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

(2) Em 5700K.


Curva Polar (cd/1000lm):



Especificações:

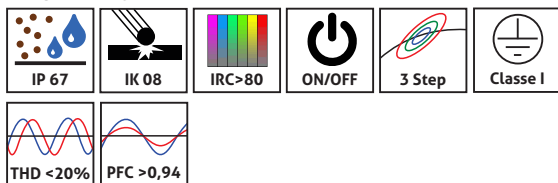


Opcionais:

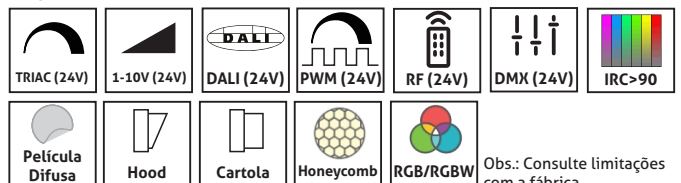

Obs.: Consulte limitações com a fábrica.



Dimensões (mm):

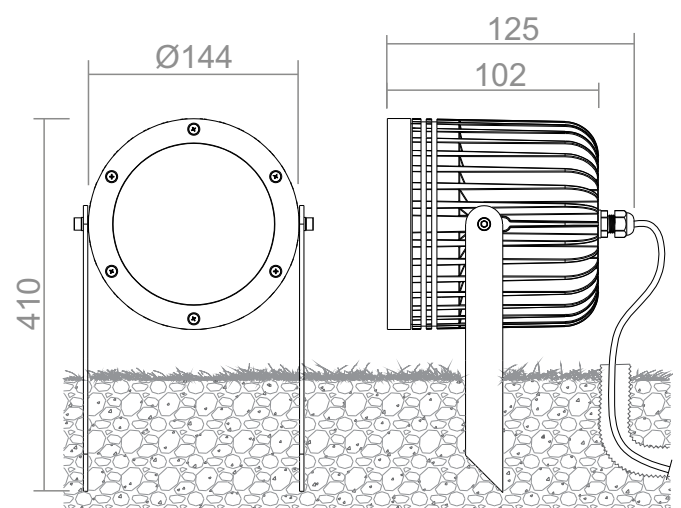

Potência LEDs(W)	Quantidade de LEDs	
	Monocromático ou RGB	RGBW / RGBA
30	9	12