



Linha: Guide
Produto: MB-DECK


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Mini balizador LED de embutir com rosca.
- Materiais: Corpo em alumínio usinado, nicho em PVC.
- Difusor: Acrílico Leitoso anti UV espessura 6mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Através de rosca 3/4" com porca, instalação somente em deck de madeira.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,039Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 110Vac ou 220Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:


- UGR (4H/8H): <23
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 59%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
	2700K	3000K	4000K / 5700K
0,4	63	66	69




Dimensões (mm):

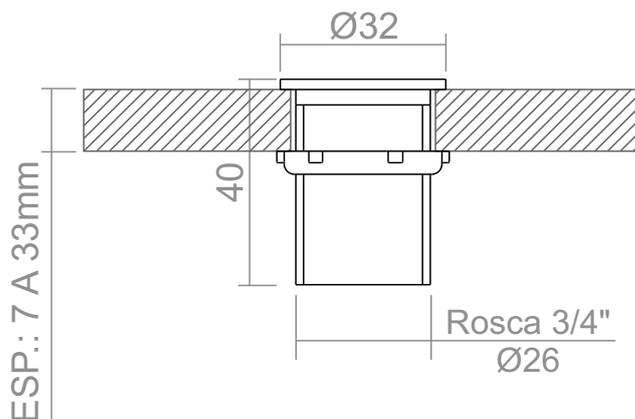


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.

Nicho: Ø26mm.


Curva Fotométrica (cd/1000lm)

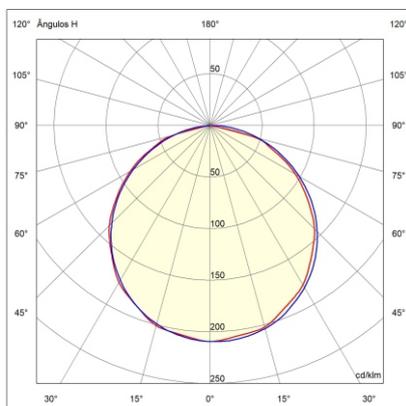

Especificações:



Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Cria a Economia.