



Linha: Organic

Produto: ORG50FS-PEN / ORG50FS-SBP /
ORG50FD-PEN



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

• Descrição: Sistema iluminação curva LED de sobrepor ou pendente
facho direto ou indireto.

Materiais: Corpo em alumínio extrudado e calandrado.

• Difusor: Em PMMA extrudado translúcido anti-UV.

• Acabamento: Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom
Corten, Grafite, Dourado ou Cobre.

• Fixação: Suspenso através de cabos de aço ou com clips de encaixe
parafusados em estrutura.

• Opção de haste rígida sob consulta

• Temperatura de operação: 0 a 50°C

• Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

• Alimentação: 12Vcc com fonte externa.

• Fonte de luz: Fita 120 LEDs/m colada no perfil.

Características Fotométricas:


• UGR 4H/8H: <23

• Facho: Difuso

• Especificações da fonte de luz¹:


Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
24	1680	1776	1872	1968
2x 24	3360	3552	3744	3936

• Dimensões (mm):

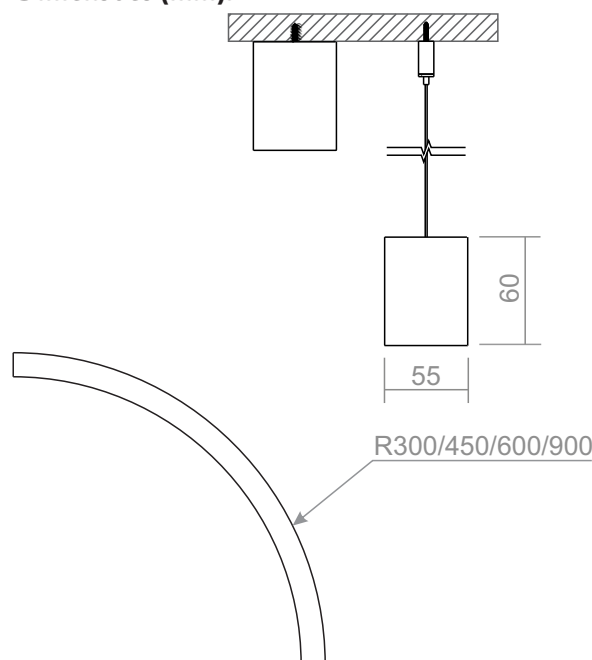

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.


• Curva Polar (cd/1000lm):

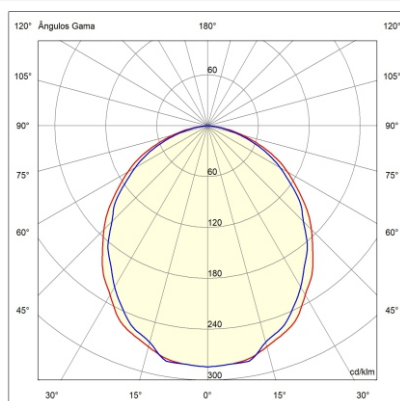

• Especificações:



• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.