



Linha: Downlight
Produto: PAQ-33W | PAQ-SL

Características Mecânicas

- Descrição: Luminária LED com absorção acústica.
- Materiais: Corpo em fibra de PET, no mínimo 60% reciclado.
- Difusor: Microprismático anti-UV.
- Acabamento: Preto, branco, cinza, azul, verde ou amarelo.
- Fixação: Pendente ou embutido ou sobreposto
- Temperatura de operação: 0 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Não propaga chamas (ASTME-84 Classe A - V0)
- Qualificado para especificações do LEED v4 emissões de VOC
- Peso: 2Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz.
- Fonte de luz: Placa LED.


Características Fotométricas:

- Facho: Difuso
- UGR: <19

Fluxo luminoso nominal do LED:


Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)		
	3000K	4000K	5700K
33	2970	2970	3300

Curva Polar (cd/1000lm):




Coefficiente de Redução de Ruído (NRC)

- Média do NRC: 0,63

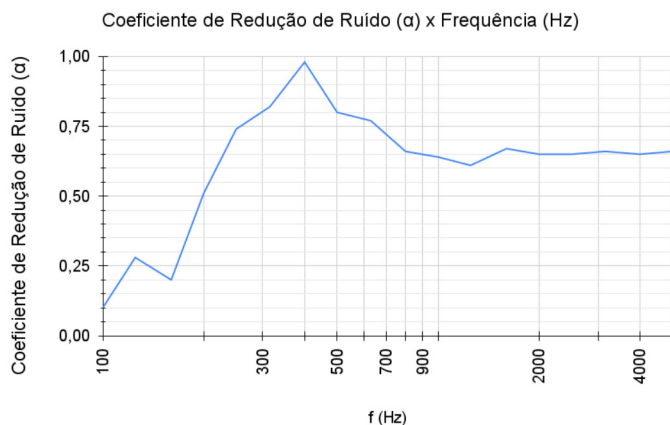

Opcionais:


- Painéis pendentes sem luz (PAQ-SL)

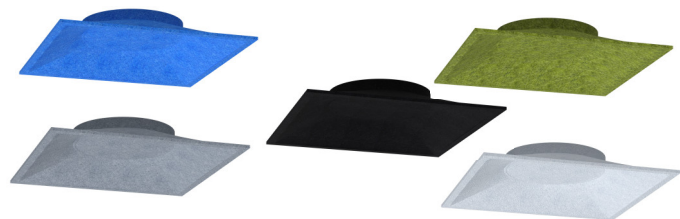

Especificações:




powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

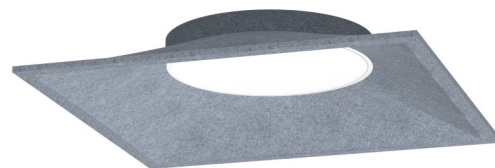


Dimensões (mm):


- Embutir forro de gesso.




- Embutir forro modular.



- Sobrepor.




- Pendente.




Opcionais:


- Aro com molas para embutir em forro de gesso.



- Aro para embutir em forro modular 625 x 625mm, apoiado no perfil T do forro.



- Estrutura para instalação agrupada.

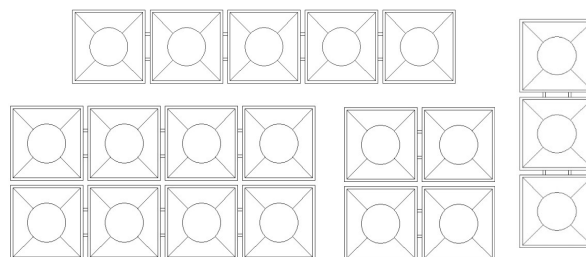

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*Para que a redução do nível de ruídos de um ambiente seja eficaz, devem ser analisados vários fatores que variam de acordo com cada projeto.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos,
Gera Segurança,
Gera a Economia.