



Linha: Downlight  
Produto: PAQ-33W | PAQ-SL

powerlume  
LIGHTING SOLUTIONS

### Características Mecânicas

- Descrição: Luminária LED com absorção acústica.
- Materiais: Corpo em fibra de PET, no mínimo 60% reciclado.
- Difusor: Microprismático anti-UV.
- Acabamento: Preto, branco, cinza, azul, verde ou amarelo.
- Fixação: Pendente ou embutido ou sobreposto
- Temperatura de operação: 0 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Não propaga chamas (ASTME-84 Classe A - V0)
- Qualificado para especificações do LEED v4 emissões de VOC
- Peso: 2Kg

### Características Elétricas:

- Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz.
- Fonte de luz: Placa LED.

### Características Fotométricas:


- Facho: Difuso
- UGR: <19




### Fluxo luminoso nominal do LED<sup>1</sup>:

| Potência (W) | Fluxo Luminoso (lm) |       |       |
|--------------|---------------------|-------|-------|
|              | 3000K               | 4000K | 5700K |
| 33           | 2970                | 2970  | 3300  |

### Curva Polar (cd/1000lm):

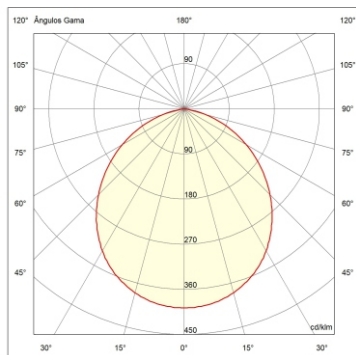


### Dimensões (mm):

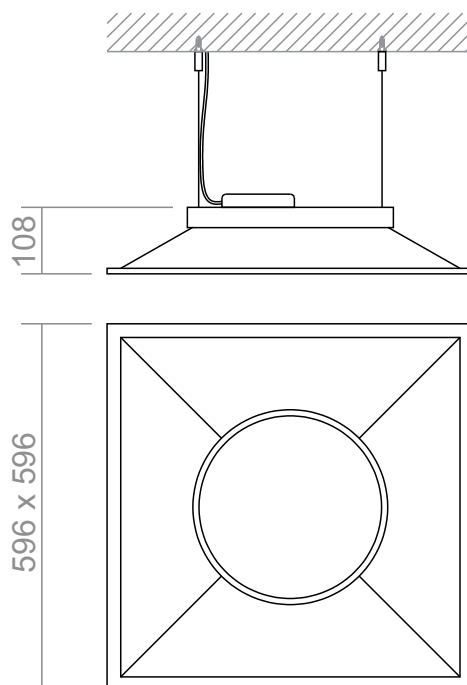


### Opcionais:

- Painéis pendentes sem luz (PAQ-SL)

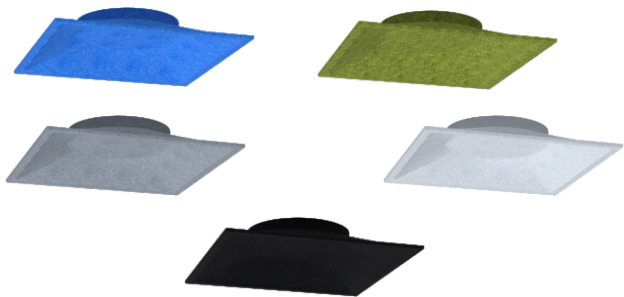


### Estrutura para instalação agrupada.

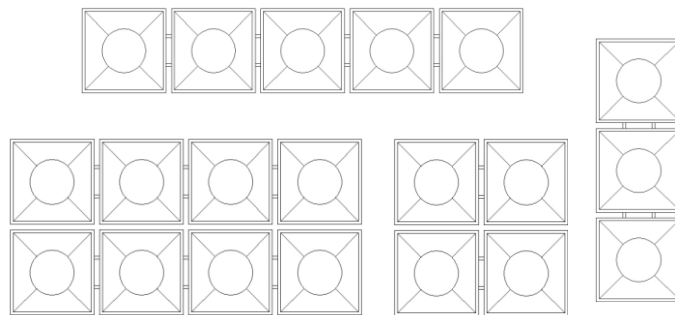

### Especificações:



### Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS  
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 [www.powerlume.com.br](http://www.powerlume.com.br)  
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

\*Para que a redução do nível de ruídos de um ambiente seja eficaz, devem ser analisados vários fatores que variam de acordo com cada projeto.

FEITO  
NO  
BRASIL  
Gera Empregos,  
Gera Segurança,  
Gira a Economia.