



Linha: Guide
Produto: PBL-FS6W | PBL-FD12W

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas


- Descrição: Poste de balizamento LED facho simples ou duplo.
- Materiais: Poste em alumínio extrudado.
- Difusor: Acrílico Leitoso
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Parafusado diretamente no piso ou em base de concreto.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 2,09Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com driver integrado ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:


- Facho: Difuso simples ou duplo.
- Eficiência da luminária: 61%

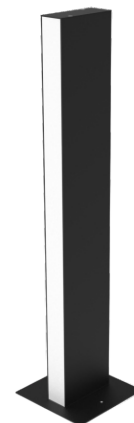

Fluxo luminoso nominal do LED¹:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
	2700K	3000K	4000K / 5700K
6	942	990	1032
12	1884	1980	2064

Dimensões (mm):

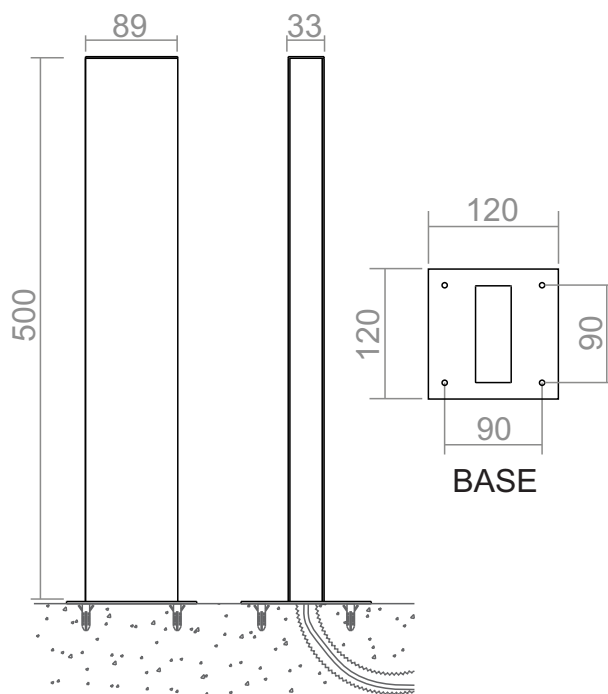


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.

Curva Polar (cd/1000lm):

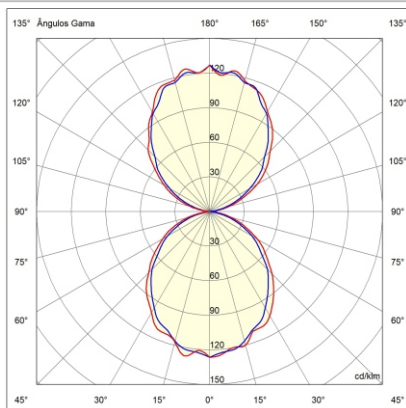

Especificações:



Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.