



Linha: Guide
Produto: PBL3W



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



Características Mecânicas

- Descrição: Poste de balizamento LED.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor: Acrílico.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Através de suporte parafusado em caixa de passagem 3x3" ou diretamente no piso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,5Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <21
- Facho: Assimétrico
- Eficiência da luminária: 81%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
	2700K	3000K	4000K / 5700K
3	471	495	516

Dimensões (mm):

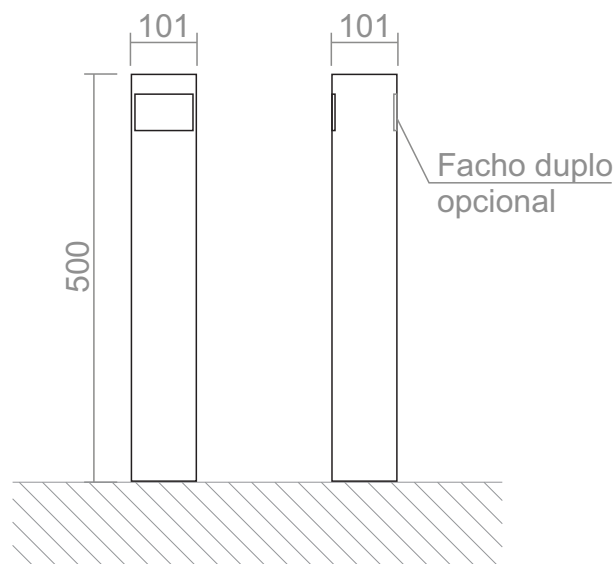


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.


Curva Polar (cd/1000lm):

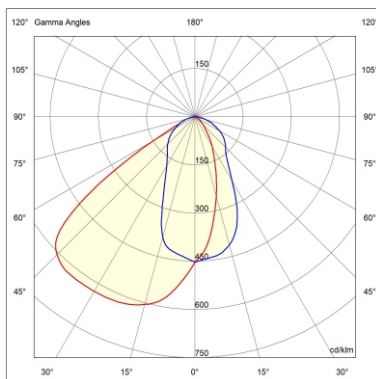

Especificações:



Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.