



Linha: Downlight
Produto: PE-6262R



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Painel backlight LED quadrado recuado de embutir.
- Materiais: Corpo em chapa de alumínio estampado, e aro em perfil de alumínio.
- Ótica: Lentes internas com fecho de 160° e difusor em PS texturizado leitoso ou PS prismático transparente.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Branco Fosco Microtexturizado ou Preto Fosco.
- Fixação: Apoiada em perfil T de forro modular, ou através de molas para forro de gesso (Vendidas separadamente).
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 100~240Vac com driver externo.
- Fonte de luz: Placas rebitas no corpo da luminária, com total de 48 LEDs.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: Dif. texturizado: <21, Dif. prismático: <19.
- Facho: Difuso.
- Eficiência da Luminária: ~82% ou ~96%

• Especificações da fonte de luz¹:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED		
	2700K 3000K	4000K	5700K
36	3742	4680	5085

• Dimensões (mm):

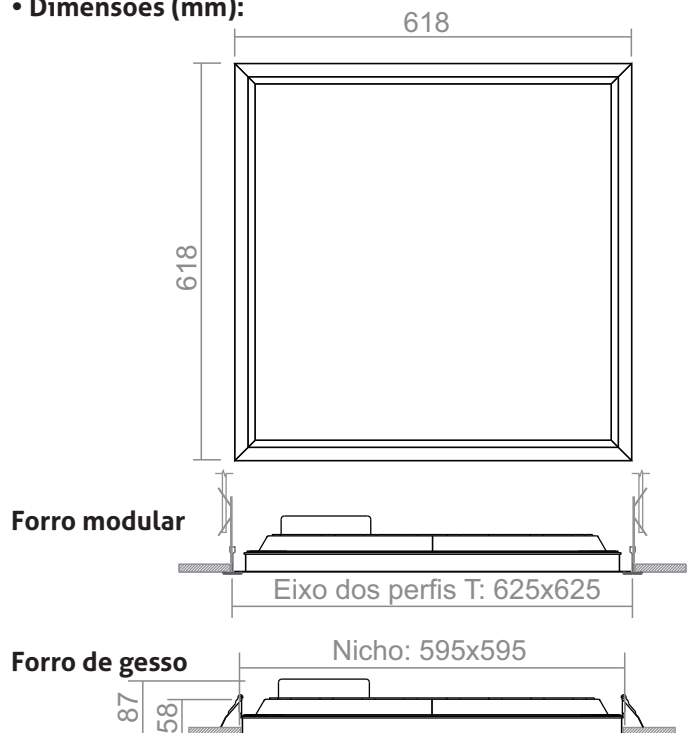


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC>80.

• Curva Polar (cd/1000lm):



Texturizado



Prismático

• Especificações:



• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gera a Economia.