



Linha: Projector Produto: PJ36W-4° PJ50W-4°


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Projetor LED.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, suporte de fixação em chapa de alumínio.
- Difusor: Acrílico transparente espessura 6mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Suporte em U parafusado diretamente na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 4,1Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac driver integrado, ou 24Vcc fonte externa.
- Fonte de luz: Placa com LEDs Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: (4°: <7)
- Facho: 4°
- Eficiência da luminária: ~82%



• Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
36	2880	3060	3312	4140	4500	1728	2160	648	1944
50	4000	4250	4600	5750	6250	2400	3000	900	2700

• Dimensões (mm):

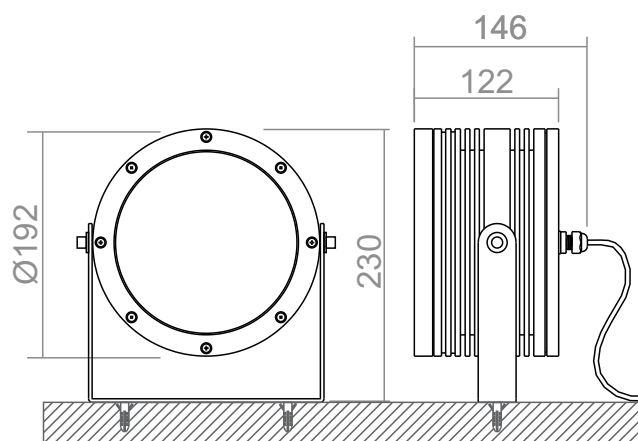


• Intensidade luminosa Máxima²:

Pot. (W)	Cd	
	36W - 4°	50W - 4°
	213045	295765


- (1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.
(2) Eficiência em 5700K.

Potência LED (W)	Quantidade de LEDs Monocromático 4°
36 OU 50	12


• Curva Polar (cd/1000lm):



• Especificações:

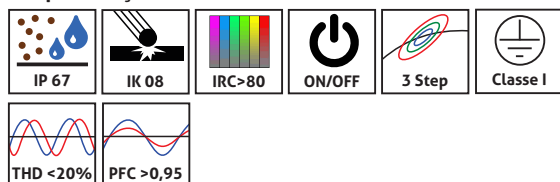

• Opcionais:

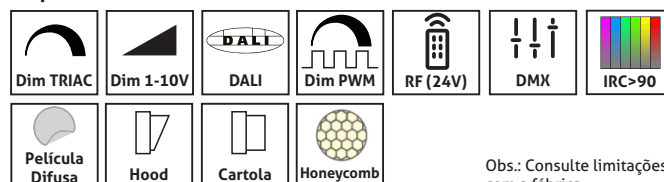

Obs.: Consulte limitações com a fábrica.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.