

Características Mecânicas

- Descrição: Projetor LED com domo de fecho difuso.
- Materiais: Corpo em alumínio usinado, suporte de fixação do nicho em aço.
- Difusor: Acrílico translúcido injetado espessura 4mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Suporte em U parafusado diretamente na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 3,5Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 176 a 305Vac com fonte integrada ou 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <23
- Facho: Difuso 125°
- Eficiência da luminária: ~46%


• Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K/3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
25	2000	2125	2300	2875	3125	1200	1500	450	1350

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGB (lm)			
	VM	VD	AZ	TOTAL (R+G+B)
25	400	500	150	1050


Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGBW / RGBA (lm)					
	VM	VD	AZ	BRANCO / ÂMBAR		TOTAL (R+G+B+W/A)
25	266	333	100	1800K	666	1365
				2200K	708	1407
				2700/3000K	766	1465
				4000K	957	1656
				5700K	1041	1740
				ÂMBAR	337	1036

• Dimensões (mm):

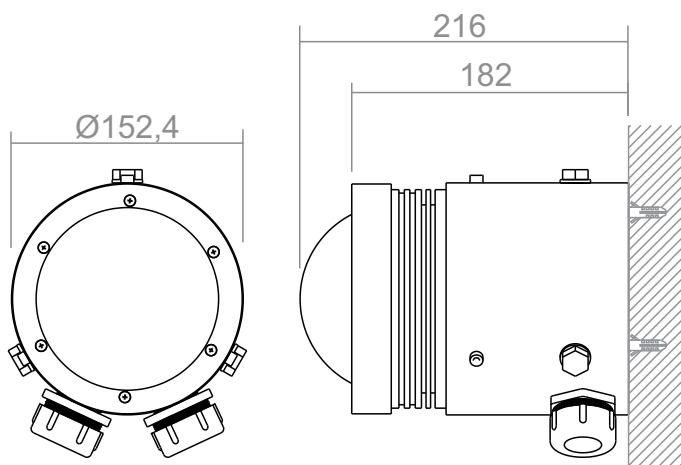


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores / lentes. LED IRC>80.

• Curva Polar (cd/1000lm):

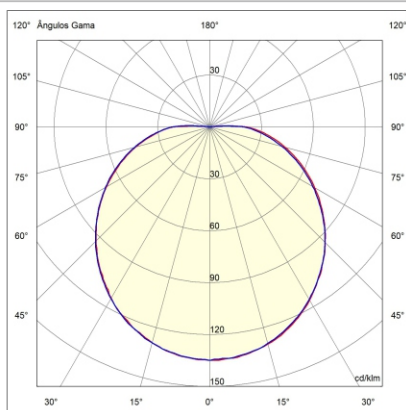

• Especificações:



• Opcionais:

