

Linha: Profile
Produto: SBP-B20



Características Mecânicas


- Descrição: Perfil LED de sobrepor.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em ABS.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem, ou anodizado natural.
- Fixação: Sobrepor através de clips de fixação.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 293g/m

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc (com fonte externa).
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

Características Fotométricas:



- UGR 4H/8H: 26 / 24
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 73%

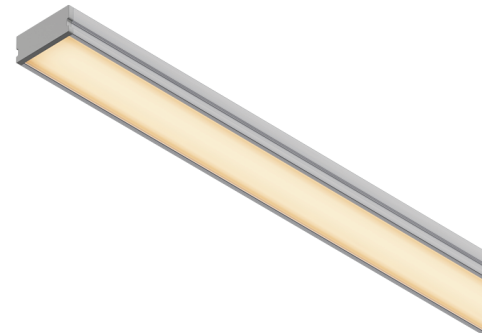

Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			Eficiência LED ² (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
5	575	625	635	127
12	1380	1500	1530	127
18	2070	2250	2286	127


Dimensões:

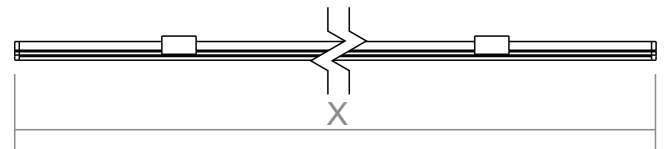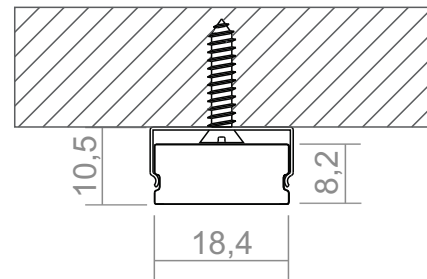

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.
(2) Eficiência em 5700K.

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.

Curva Polar (cd/1000lm):

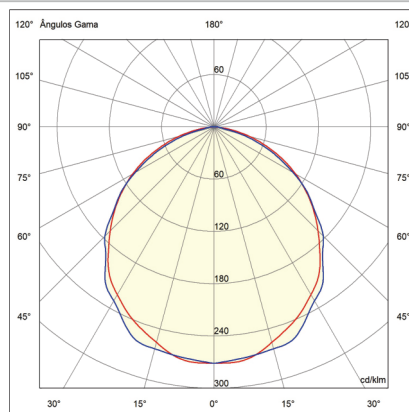

Especificações:



Opcionais:

