

Características Mecânicas


- Descrição: Perfil LED Neon flexível de sobrepor com suporte linear.
- Materiais: Suporte de fixação em alumínio extrudado. Corpo e difusor em silicone coextrudado com proteção anti UV.
- Acabamento: Suporte de alumínio com pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Sobrepor, parafusado na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:



- Alimentação: 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Fita de LED integrada ao perfil de silicone.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <25
- Facho: Difuso

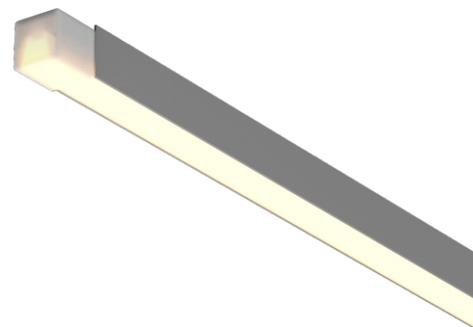

• Dimensões (mm):

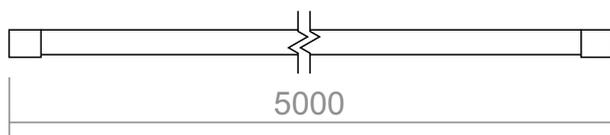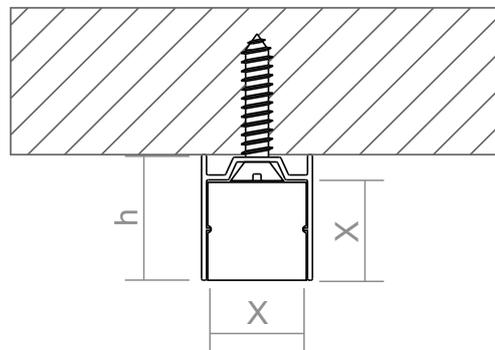


2700K ou 5700K: X=12 h=15,5
 Tunnable White: X=15 h=17,9
 RGBW: X=16 h=18,9

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso nominal (lm/m)			Eficiência LED (lm/W)
	2700K	5700K	TW	
12	-	-	900	75
14	970	1000	-	71,4


Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso nominal RGBW (lm/m)				
	VM	VD	AZ	3000K	TOTAL(R+G+B+W)
14	167	220	57	356	800

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

• Curva Polar (cd/1000lm):

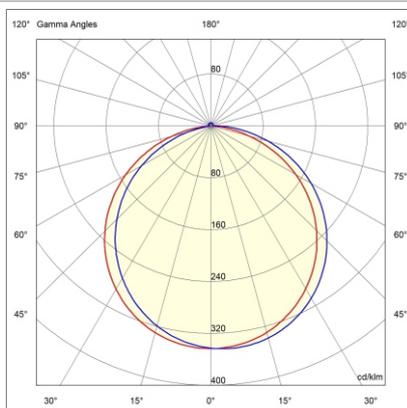

• Especificações:



• Opcionais:

