

Características Mecânicas


- Descrição: Perfil LED Neon flexível de sobrepor RGB ou RGBW digital.
- Materiais: Suporte de fixação em chapa de inox. Corpo e difusor em PVC modificado com proteção anti UV.
- Acabamento: Suporte em inox natural. Corpo branco.
- Fixação: Sobrepor, através de clips parafusados na alvenaria.
- Temperatura de operação: -40 a 55°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Rolo: 5m.
- Curvatura: lateral, raio mínimo 3cm.

Características Elétricas:

- Alimentação: 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: 120 LEDs/m.


Características Fotométricas:

- Facho: 110°

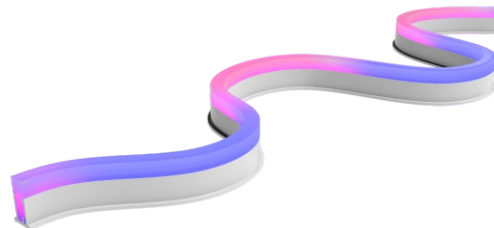


	Pixels/m	Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso nominal (lm/m)
RGB	10	14	350
RGBW	8	7,5	188

• Dimensões (mm):

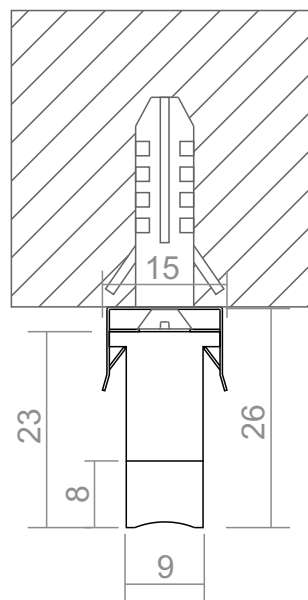

• Curva Polar (cd/1000lm):

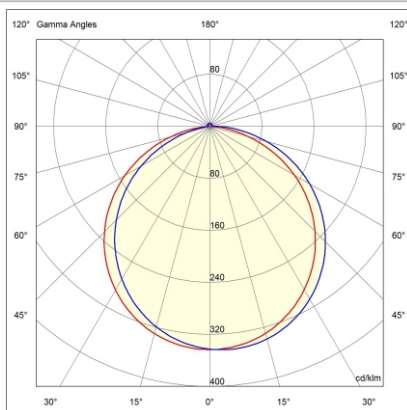

• Especificações:



• Opcionais:

