

Linha: Profile

Produto: SBP-R60 | PEN-R60

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED recuado de sobrepor com luz direta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em zamak.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV recuado para reduzir o ofuscamento.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,616Kg/m (com fonte).

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte incorporada ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 180 LEDs/m parafusada no perfil.



Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <23
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: ~67%

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
32	5024	5280	5504	5504


• Dimensões (mm):

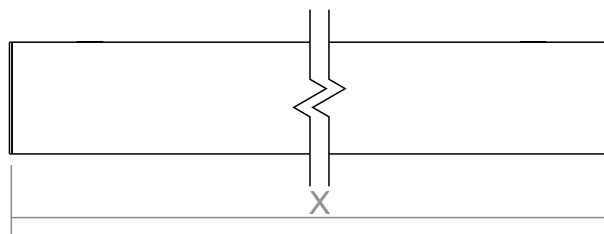

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Comprimento máximo (X): 3 metros.

• Curva Polar (cd/1000lm):

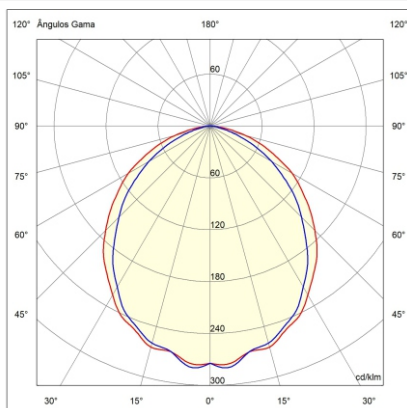

• Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

