



Linha: Downlight Produto: TRI3 | TRI5


powerlume
LIGHTING SOLUTIONS


Características Mecânicas

- Descrição: Trilho eletrificado de sobrepor com 3 vias (1 circuito) ou 5 vias (3 circuitos ou 1 circuito + DALI).
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado, isolador em PVC e condutores em cobre.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em preto ou branco microtexturizado.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria.
- Certificações: CE, ENEC, UL.
- Peso: TRI3: 530g/m, TRI5: 863g/m

Características Elétricas:


- Tensão: 127V ou 220V.
- Corrente máxima: 16A por circuito.

• Dimensões:

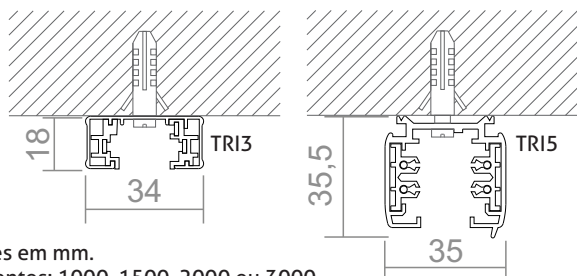

Dimensões em mm.


Comprimentos: 1000, 1500, 2000 ou 3000.

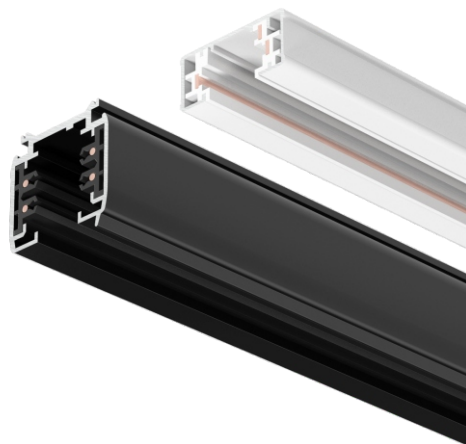


• Acessórios:

• Alimentador

TRI3




TRI5




• Tampa

TRI3




TRI5




• Adaptador

TRI3




TRI5



• Conector Reto

TRI3




TRI5




• Conector em L

TRI3

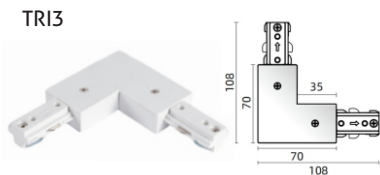


TRI5

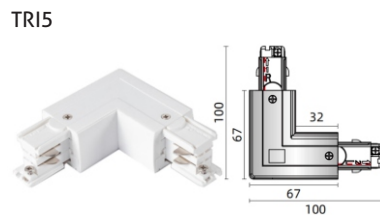


• Conector em T

TRI3

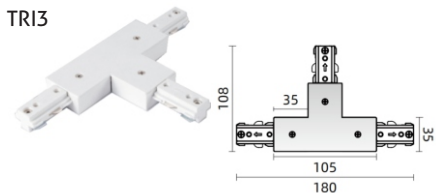

TRI5

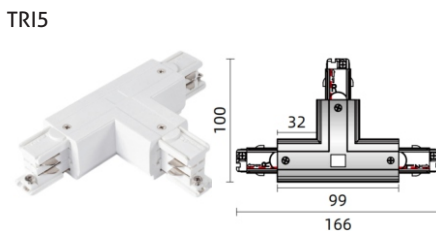


• Conector em X

TRI3



TRI5

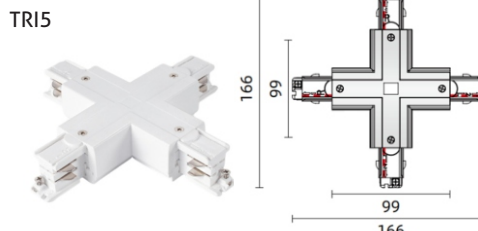

• Especificações:



• Opcionais (TRI5):



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO
NO
BRASIL**
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.