
Decor

power lume



Passion
to lighting




LUMINÁRIA HEXAGON

HEX-600 | HEX-900 | HEX-1200

- Perfil pendente ou sobrepor LED hexagonal.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K e 5700K.

	2.700K	4.000K	5.700K
600 (40W)	4732lm	5143lm	5246lm
900 (60W)	7618lm	8280lm	8446lm
1200 (80W)	10094lm	10972lm	11191lm

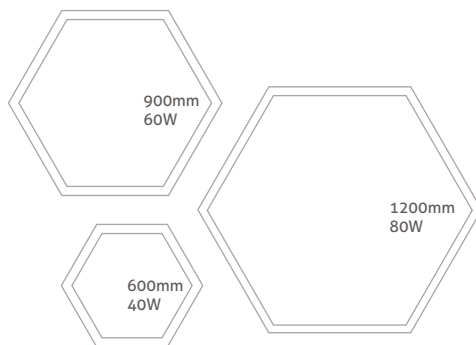

Opcionais



Especificações







Cub



LUMINÁRIA CUB CUB-400 | CUB-600

- Perfil pendente LED.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K e 5700K.

	 2.700K	 4.000K	 5.700K
400 (45W)	4799lm	5216lm	5320lm
600 (70W)	7465lm	8114lm	8276lm



Opcionais



Especificações



Triangle



LUMINÁRIA TRIANGLE TRI-400 | TRI-800

- Perfil pendente ou sobrepor LED Triangular.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K e 5700K.

 **2.700K**

 **4.000K**

 **5.700K**

400 (26W)

2898lm

3150lm

3213lm

800 (52W)

6417lm

6975lm


7114lm



400mm
26W



800mm
52W



Opcionais



Cores



1 a 10VR



F



DMX

DESTAQUE



CCT

Especificações



mm



IP 40



IRC 90



MADE IN

Square




LUMINÁRIA SQUARE SQ-400 | SQ-600 | SQ-800

- Perfil pendente ou sobrepor LED Quadrado.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K e 5700K.

 **2.700K**  **4.000K**  **5.700K**

400 (35W)	4140lm	4500lm	4590lm
600 (50W)	6348lm	6900lm	7038lm
800 (70W)	8832lm	9600lm	9792lm



Opcionais



Especificações





LUMINÁRIA LINE

LI-600 | LI-1200

- Perfil pendente Linear LED.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K e 5700K.

 **2.700K**

 **4.000K**

 **5.700K**

600 (13,5W)

1725lm

1875lm


1912lm

1200 (27W)

3450lm

3750lm

3825lm

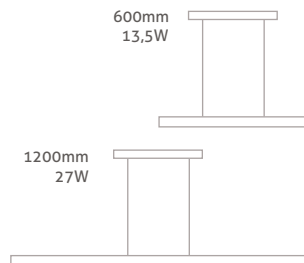

Opcionais



Especificações





ARANDELA FUSE AF-400 | AF-600

- Arandela sobrepor LED.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 12Vcc.
- Acompanha fonte de alimentação 12Vcc.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K.

 **2.700K**


400 (22W) 2346lm
600 (32W) 3726lm



400x200x75mm
22W



600x300x75mm
32W



Opcionais



Especificações





COLUNA VERTY VER-1700

- Luminária Coluna LED.
- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: 110/220Vcc.
- Fonte de alimentação 12Vcc interna.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

2.700K
 1700 (30W) 3588lm

4.000K
 3900lm



1700x45x45mm
30W



Opcionais



Especificações



Window



PENDENTES WINDOW

WIN-1 | WIN-2 | WIN-3

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Canoplas em alumínio extrudado.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Acompanha fonte de alimentação.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 **2.700K**

 **4.000K**

WIN-1 (32W)	2376lm	2376lm
WIN-2 (42W)	3096lm	3096lm
WIN-3 (28W)	3096lm	2088lm




1200x500mm
32W
WIN-1



1200x700mm
42W
WIN-2



500x1000mm
28W
WIN-3



Opcionais



Cores



1 a 10VR



F



DMX

DESTAQUE



CCT

Especificações



mm




IP 40



IRC 90



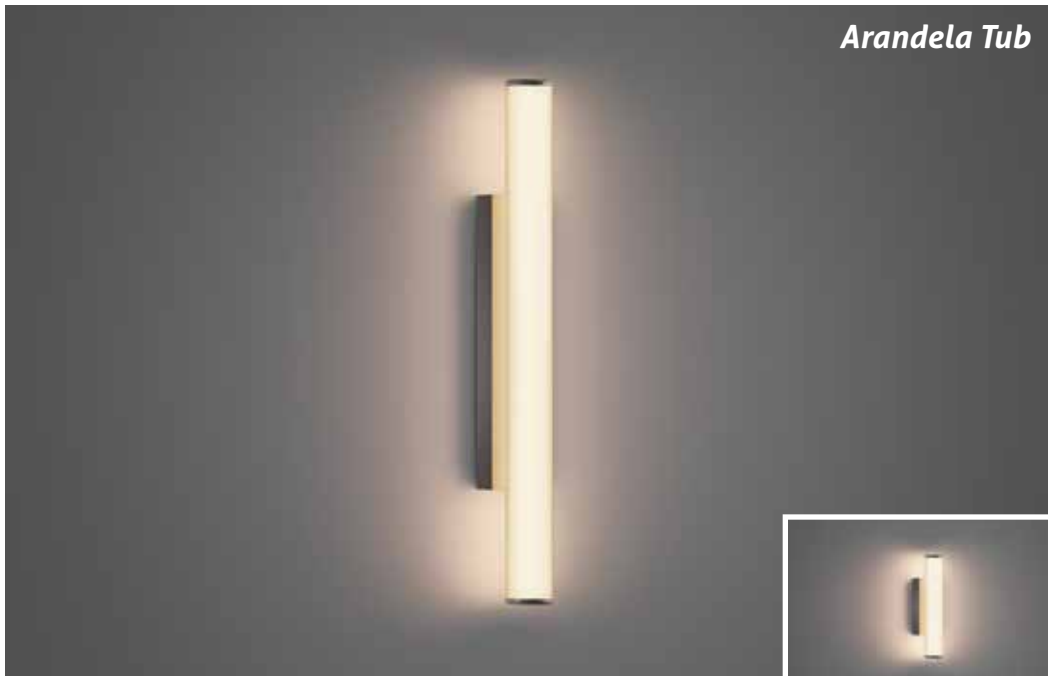


MADE IN



ARANDELA TUB ATUB-650 | ATUB-330

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Acompanha fonte de alimentação.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

	 2.700K	 4.000K
ATUB-330 (6W)	690lm	750lm
ATUB-650 (12W)	1380lm	1500lm

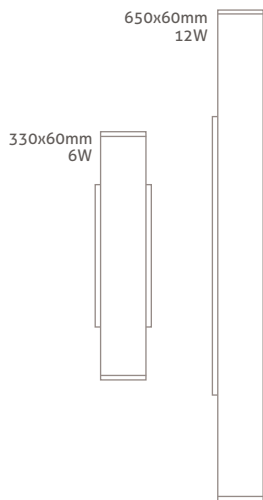


Opcionais



Especificações



Pendant 30

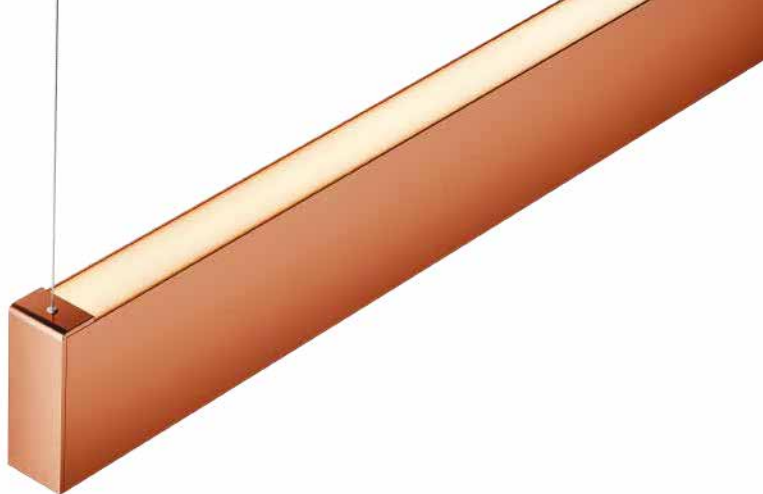

PENDENTE 30 FACHO DUPLO PEN30-800 | PEN30-1200

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em alumínio.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Driver incorporado.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 2.700K


 4.000K

800 (29W) 1656lm

1800lm

1200 (43,5W) 2484lm

2700lm

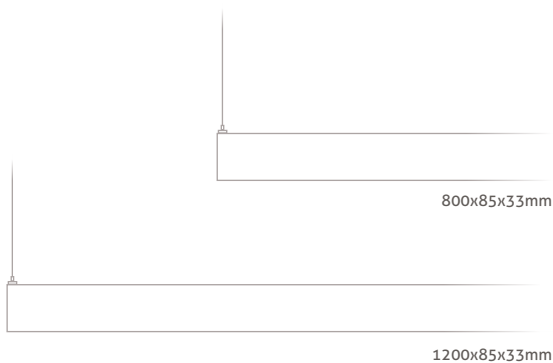

Opcionais



Cores



1 a 10VR



F



DMX

DESTAQUE



CCT

Especificações



mm



IP 40



IRC 90



MADE IN

Pendant 60



PENDENTE 60 FACHO DUPLO

PEN60-800| PEN60-1200

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em alumínio.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Driver incorporado.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.



2.700K



4.000K

800 (48w)

6624lm

7200lm

1200 (72w)

9936lm

10800lm



Opcionais



Cores



1 a 10VR



F



DMX

DESTAQUE



CCT

Especificações



mm



IP 40



IRC 90



MADE IN

Pendant Rec



PENDENTE 60 RECUADO

PENR60-800| PENR60-1200

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em alumínio.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Driver incorporado.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 2.700K

 4.000K

800 (26W)


3312lm

3600lm

1200 (39W)

4968lm

5400lm

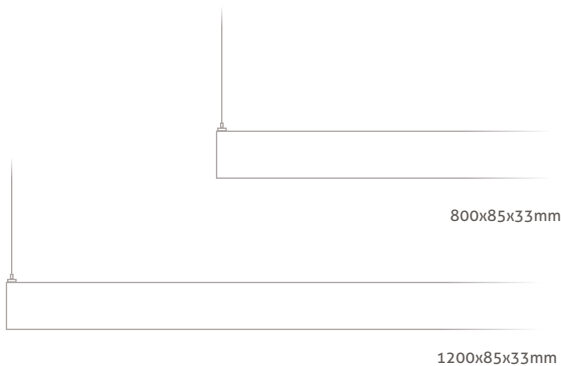

Opcionais



Cores



1 a 10VR



F



DMX

DESTAQUE



CCT

Especificações



mm



IP 40



IRC 90



MADE IN



PENDENTE TUB



TUB-60 | TUB-80

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em plástico.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Acompanha fonte de alimentação.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 **2.700K**

 **4.000K**

1000x60 (18W)	2070lm	2250lm
2000x60 (36W)	4209lm	4575lm
1000x80 (32W)	4140lm	4500lm
2000x80 (64W)	8418lm	9150lm

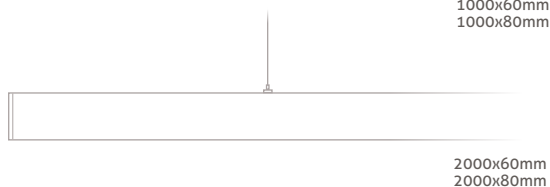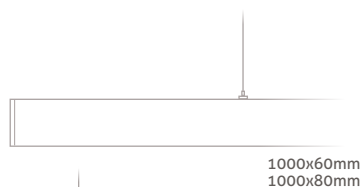

Opcionais




Especificações






PENDENTE ZIP IN ZIN-IN600| ZIN-IN1200

- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em alumínio.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Acompanha fonte de alimentação.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 **2.700K**  **4.000K**

600(43W)	3056lm	3136lm
1200(86W)	6297lm	6381lm

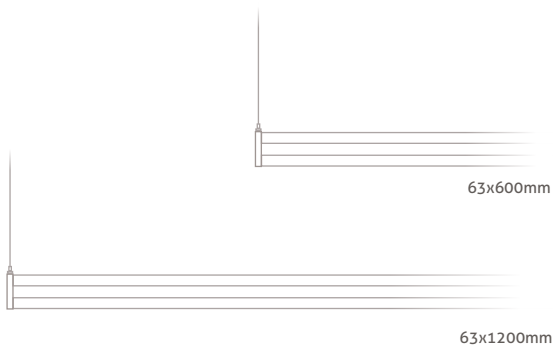

Opcionais



Especificações





PENDENTE ZIP OUT ZIN-OUT600| ZIN-OUT1200


- Corpo em alumínio extrudado.
- Difusor translúcido em PMMA extrudado.
- Cabeceiras em alumínio.
- Alimentação: de 80 a 250Vac.
- Acompanha fonte de alimentação.
- Acompanha kit de Fixação.
- Opções de LED: 2700K, 4000K.

 **2.700K**  **4.000K**

600(43W)
1200(86W)

3056lm
6297lm

3136lm
6381lm

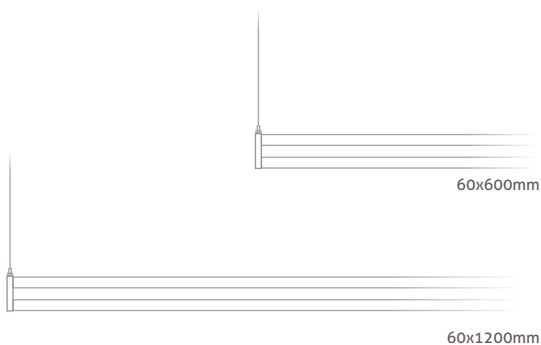

Opcionais



Especificações



 **FEITO
NO
BRASIL**

Gera empregos
Gira a Economia

power lume

LED Lighting Solutions

Rua Alan Gatelli, 67 | Sanvitto II
Caxias do Sul / RS
CEP 95012-629
+55 54 3222.3515
contato@powerlume.com.br

powerlume.com.br