
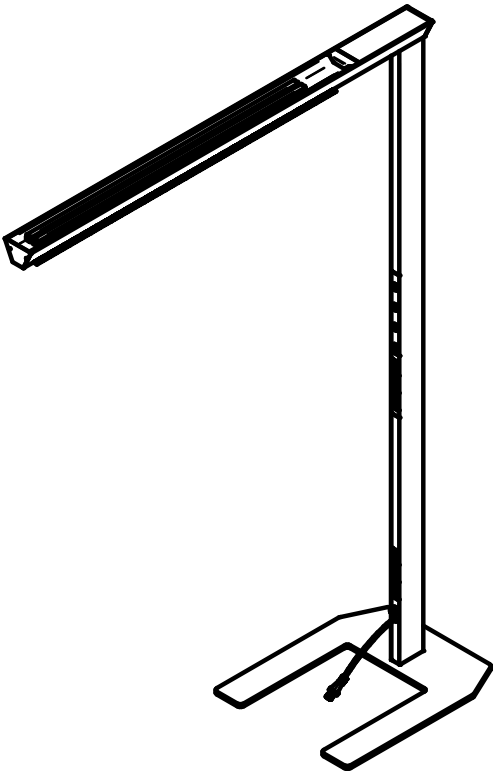
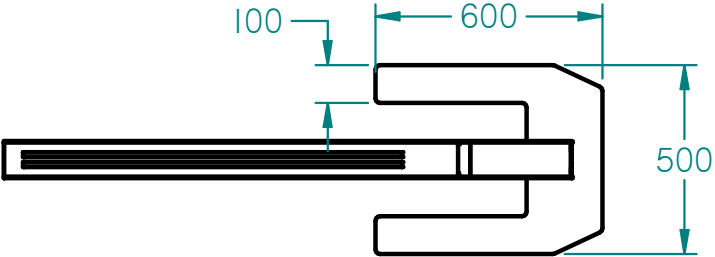


ISO 2768-2		TOLERÂNCIAS LINEARES - mm						ACIMA DE 1000 CONSULTAR NORMA
GRAU DE PRECISÃO		DE	ACIMA DE	ACIMA DE	ACIMA DE	ACIMA DE	ACIMA DE	
		0,5 até 3	3 até 6	6 até 30	30 até 120	120 até 400	400 até 1000	
f	FINO	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	
m	MÉDIO	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	
g	GROSSO	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	
sg	MUITO GROS.	---	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	

REV:	MODIFICAÇÃO	LIBERADO	APROVADO	DATA

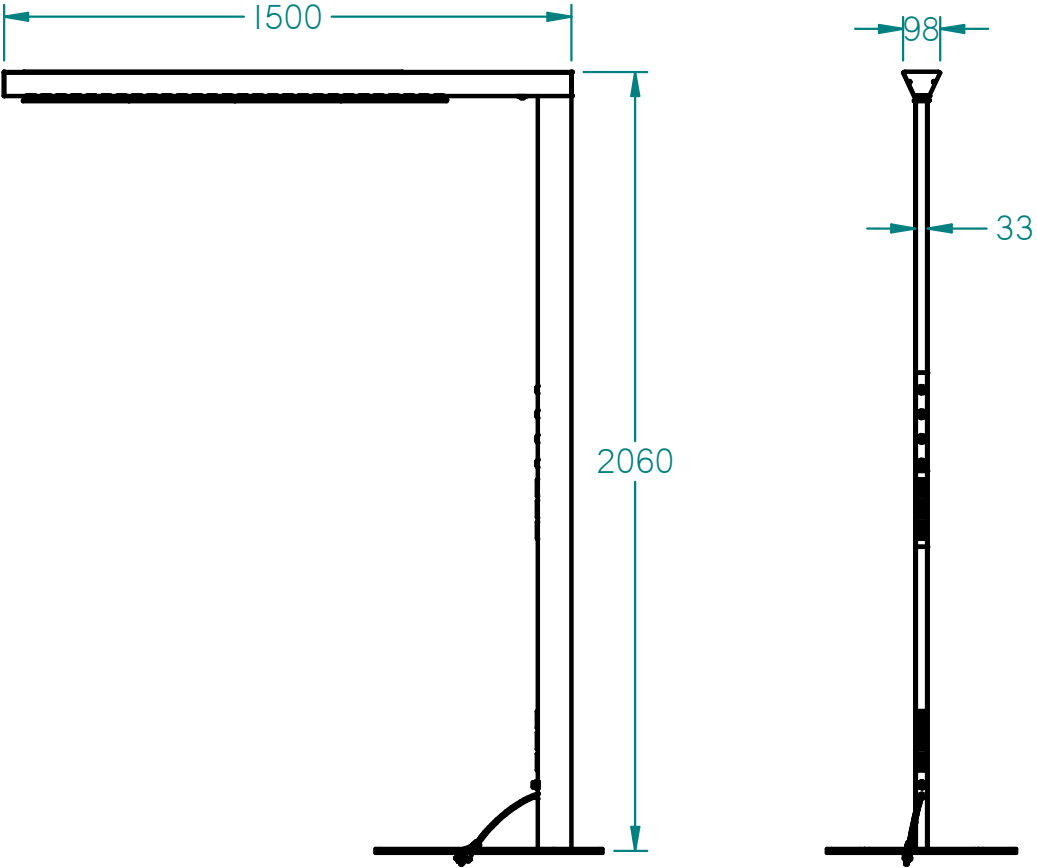

powerlume LIGHTING SOLUTIONS		MATERIAL:		
		ÂNGULOS CONSIDERAR $\pm 0,5^{\circ}$ CHANFROS CONSIDERAR $\pm 0,5\text{mm}$ COTAS CRÍTICAS E FUNCIONAIS INDICADAS ▷		
DENOMINAÇÃO: GRID POINT – PISO				
TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS: ISO 2768-2		CÓDIGO:		
ISO 128 	ESCALA: 120 			MASSA: 21,246 kg
PROJETADO: Vitor Ferrari	LIBERADO:			DATA: 30/04/2026